



高溫鍊條油 Nye Synthetic Oil 250

食品加工設備安全使用之高溫鍊條油

產品概述

Nye Synthetic Oil 250 建議使用在食品工業的加工設施上任何需要高溫的機構潤滑。它可以支撐比其他油品更長的時間，源自於基礎油有更緩和的揮發損失，而且不會產生碳化問題。加上NSF H1等級，Nye Synthetic Oil 250 可以安心地使用在食品業高溫領域。

包裝種類

Nye Synthetic Oil 250 的包裝形式有

- 1000 mL 塑膠瓶
- 1 加侖桶
- 5 加侖桶

如果你的應用需要特別的包裝容量和包裝材質，請聯繫我們。我們會為您客製符合實際使用需求的包裝。

樣品

Nye Synthetic Oil 250 的樣品期待您提出需求，我們會為您準備以供驗證這個高品質的高溫鍊條油



特性

- 優越的高溫性能
- 超高的熱氧化安定性
- 極低的油泥產生物
幾乎無碳焦化物
- 低揮發性潤滑油
- 優異的潤滑性能
- NSF H1食品級鍊條油
以防食品接觸之意外(註冊中)

應用

建議使用於食品加工設備和烤爐之高溫鍊條機構上

- 鍊條
- 輸送帶
- 軸承
- 齒輪

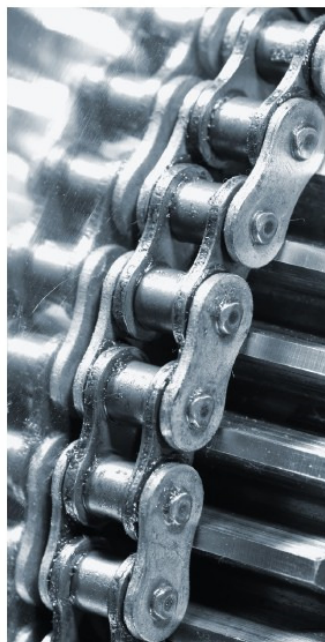

油品數據

性質	Nye S.O. 250	測試方法
基礎油	酯類	
適用溫度範圍	-20 to 280°C	
顏色/外觀	淡黃色	
閃火點	313°C	ASTM D-92
動力黏度	40°C 216 cSt	ASTM D-7042
銅腐蝕測試	24hrs, 100°C 1B	ASTM D-4048
揮發損失	24hrs, 150°C 0.10%	CTM-1
	24hrs, 200°C 1.40%	
四球測試	60 min, 1200 RPM, 40kg 0.45 mm	ASTM D-4172
高壓差示氧化安定性	24hrs, 175°C 無氧化變化	ASTM D-6186

杜特潤企業(股)公司 台北/高雄 ph: 02-2796 8401 07-536 5500 www.dulub.com.tw